

SKINTOP-Click

Material: PA
Farbe: grau/schwarz
Dichtung: CR
Einsatztemperatur: -20°C bis 100°C
Schutzart: IP 68

Material: PA (nylon)
Colour: grey/black
Sealing insert: CR
Temperature range: -20°C to 100°C
Protection type: IP 68


183.CSD 183.CBD
183.CSG 183.CBG
183.CSS 183.CBS

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Ø M mm	Ø k mm	Ø mm	H mm	GL mm	S mm	Ø A mm	HUGRO No.
12,3 (-0,2)	1 - 5	18/15	31	8	1 - 4	20	183.1505.CSx
12,3 (-0,2)	3,5 - 7	18/15	31	8	1 - 4	20	183.1507.CSx
16,3 (-0,2)	4 - 7	22/19	33	8	1 - 4	24,5	183.1707.CSx
16,3 (-0,2)	5 - 9	22/19	33	8	1 - 4	24,5	183.1709.CSx
20,3 (-0,2)	5 - 10	27/25	36	8	1 - 4	30	183.2010.CSx
20,3 (-0,2)	7 - 13	27/25	36	8	1 - 4	30	183.2013.CSx
25,3 (-0,2)	6 - 13	32/30	39	8	1 - 4	35,5	183.2513.CSx
25,3 (-0,2)	9 - 17	32/30	39	8	1 - 4	35,5	183.2517.CSx
32,3 (-0,2)	7 - 15	40/36	47	8	1 - 4	44	183.3215.CSx
32,3 (-0,2)	11 - 21	40/36	47	8	1 - 4	44	183.3221.CSx

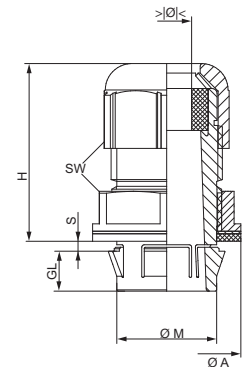

183.CSx

Bestellnummern sind zu ergänzen:

Referenz numbers have to be completed:
dunkelgrau/dark grey: RAL 7001 = .CSD
grau/grey: RAL 7035 = .CSG
schwarz/black: RAL 9005 = .CSS

mit Biegeschutzspirale/with spiral bend protection

12,3 (-0,2)	3,5 - 7	18/15	31	8	1 - 4	20	183.1507.CBx
16,3 (-0,2)	5 - 9	22/19	33	8	1 - 4	24,5	183.1709.CBx
20,3 (-0,2)	7 - 13	27/25	36	8	1 - 4	30	183.2013.CBx
25,3 (-0,2)	9 - 17	32/30	39	8	1 - 4	35,5	183.2517.CBx
32,3 (-0,2)	11 - 21	40/36	47	8	1 - 4	44	183.3221.CBx

Bestellnummern sind zu ergänzen:

Referenz numbers have to be completed:
dunkelgrau/dark grey: RAL 7001 = .CBD
grau/grey: RAL 7035 = .CBG
schwarz/black: RAL 9005 = .CBS




Einfache Handhabung:

Weniger Teile, keine Gegenmutter wird benötigt
Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Innengewinde erforderlich

Simple installation:

Fewer parts, counter nut no longer needed
Save up to 70% of your time
No female thread required

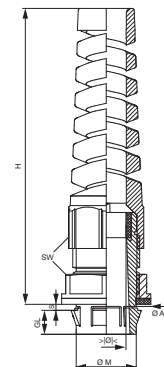

183.CBx