

**Progress-E**

Material: Messing vernickelt  
 Spannzange: Messing vernickelt  
 Dichteinsatz: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A  
 Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C  
 Schutzart: IP 68 / IP 69

Material: brass, nickel-plated  
 Collet material: brass, nickel-plated  
 Sealing insert: TPE  
 O-ring: NBR  
 Strain relief: acc. to EN 62444, version A  
 Temperature range: -40°C to 100°C  
 Protection type: IP 68 / IP 69



**Auf Anfrage**  
on request

107.85

\* nur metrische Größen

\* only metric sizes


Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG		Schirm-Ø Screen dia. mm		H mm	GL mm	X mm	HUGRO No.
M 16 x 1,5	4,5 - 6	3,0 - 4,5	18	40	6	14	107.1706.85
M 16 x 1,5	6 - 10,5	4,5 - 8	18	42	8	16	107.1710.85
M 16 x 1,5	8 - 15	7,5 - 10	24	47	8	20	107.1715.85
M 20 x 1,5	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	107.2015.85
M 20 x 1,5	12,5 - 20,5	10 - 14	30	59	8	21	107.2020.85
M 25 x 1,5	12,5 - 20,5	10 - 16	30	59	8	21	107.2520.85
M 25 x 1,5	17 - 25,5	14 - 19	36	66	8	24	107.2525.85
M 32 x 1,5	17 - 25,5	14 - 22	36	66	10	24	107.3225.85
M 32 x 1,5	24 - 33	21 - 25	46	68	10	24	107.3233.85
M 40 x 1,5	24 - 33	21 - 30	46	68	12	24	107.4033.85
M 50 x 1,5	33 - 42	29 - 38	55	77	13	25	107.5042.85
M 63 x 1,5	33 - 42	29 - 38	70/55	77	15	25	107.6342.85
M 63 x 1,5	40 - 52	35 - 44	70	78	15	26	107.6352.85

Pg 11	6 - 10,5	4,5 - 8	21/18	42	8	16	107.1110.85
Pg 11	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	107.1115.85
Pg 16	8 - 15	7,5 - 12	24	47	8	20	107.1615.85
Pg 16	12,5 - 20,5	10 - 15	30	59	8	21	107.1620.85
Pg 21	12,5 - 20,5	10 - 16	30	59	8	21	107.2120.85
Pg 21	17 - 25,5	14 - 19	36	66	8	24	107.2125.85
Pg 29	17 - 25,5	14 - 22	38/36	66	10	24	107.2925.85
Pg 29	24 - 33	21 - 25	46	68	10	24	107.2933.85

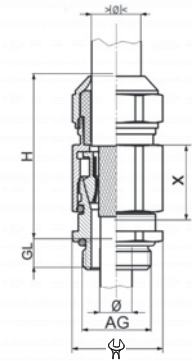

**Wichtiger Hinweis:**

Um den Kabelschirm und Kabellitzen optimal zu schützen ist es erforderlich, dass das mitgelieferte Kupfer-EMV-Tape montiert wird - siehe Anleitung

**Important note:**

To optimally protect the cable shield and cable strands protection, it is necessary that the supplied copper copper EMC tape is mounted - see instructions

**Eigenschaften:**

- für hohe Ableitströme
- konzentrische Schirmkontaktierung
- tiefste Transferimpedanzen
- geringste Übergangswiderstände

**Characteristics:**

- for high leakage currents
- Concentric shield contacting
- Lowest transfer impedances
- Lowest contact resistances